




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Gris

Mortero Listo Pegaduro ofrece más **rápida fijación, manejo y resistencia** al **agrietamiento** que cualquier otro de su segmento

Propiedades y usos

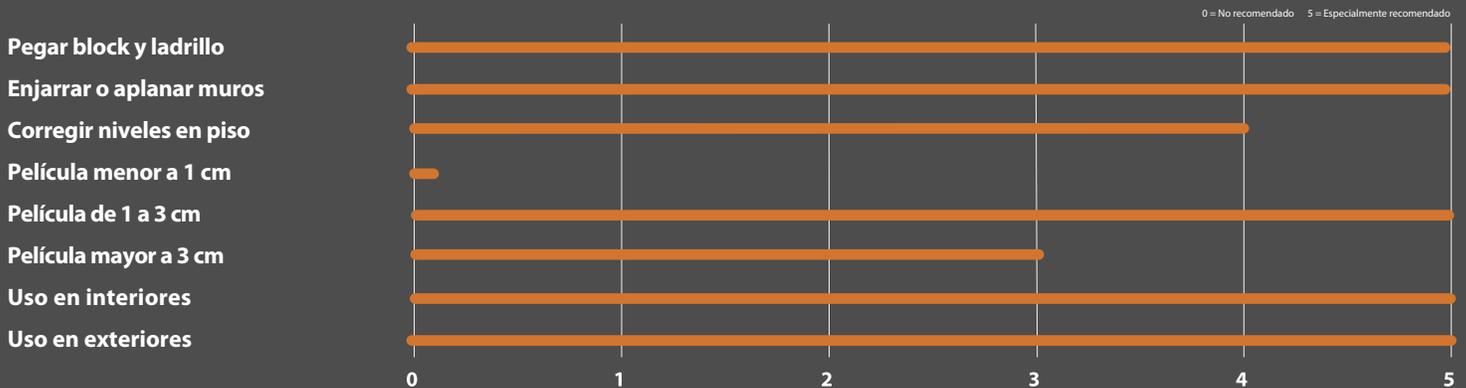

Descripción

Mortero seco premezclado base cemento portland, para uso general en la construcción:

1. Pega y junta block de cemento, ladrillo de barro, tabique, tabicón y ladrillo extruido.
2. Aplana, repella, zarpea o enjarra muros de block y ladrillo.
3. Empasta y corrige niveles en pisos y lozas.

Posee aditivos mejoradores de manejo que permiten reglear, enrasar, extender, nivelar y dar terminados con mayor facilidad; además cuenta con tecnología de alta transferencia de masa para una mejor adherencia.

Preparación de la superficie

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
2. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.
3. Si la superficie de aplicación es muy absorbente, existen condiciones climáticas adversas como mucho calor, baja humedad (ambiente seco), ráfagas de viento o se instalará bajo los rayos directos del sol, humedecer el sustrato para evitar la pérdida de trabajabilidad y resistencias mecánicas finales.

Mezclado del producto

1. Poner en un cajón o carretilla de 7.5 a 8.5 litros de agua limpia.
2. Agregar gradualmente un saco de 40 kg de Mortero Listo y mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
3. Con mayor cantidad de agua, la dureza final será menor.

Aplicación como pega block

1. Mojar el block, sin saturarlo, puede ayudar a la adherencia y el tiempo de trabajo.
2. Aplicar la mezcla sobre los cantos del block o ladrillo con una cuchara de albañilería y colocarlos uno sobre otro, asegurando mantener siempre el muro a plomo.

Aplicación como aplanado o zarpeo

1. Quitar las protuberancias y excesos de material con un martillo, martelina o hacha.
2. Limpiar el muro de polvos, grasas y contaminantes.
3. Colocar hilos de nivel y plomos.
4. Hacer unas guías maestras usando mortero, nivel y regla.
5. Mojar el muro sin saturarlo.
6. Aplicar y enrasar el mortero hasta obtener el espesor deseado.
7. Dar terminado final con una flota húmeda.

Aplicación como firme o sobre firme

1. Limpiar polvos, grasas y contaminantes.
2. Colocar hilos de nivel
3. Hacer unas guías maestras usando mortero, nivel y regla.
4. Nivelar con mortero, usando regla, hasta rellenar lo mejor posible.
5. Dar terminado final con flota húmeda, escoba o llana lisa.
6. Usar un orillador para dar terminado a los bordes.

Periodo para puesta en servicio

Después de 15 días

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Recomendación

En temperaturas superiores a los 35°C, reforzar la mezcla añadiendo 1L de Pegamento y Sellador Pegaduro, por cada saco de 40kg de Mortero Listo. No instalar a la intemperie si se espera lluvia en las próximas 24 horas o temperaturas de congelamiento en las próximas 48 horas posteriores a la instalación.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida Útil

Usar antes de un año.

Tablas de rendimientos

Rendimiento como aplanado/enjarre y como empaste en pisos

A 12 mm de grosor	2.3 m ² /saco 40kg
A 15 mm de grosor	1.8 m ² /saco 40kg
A 20 mm de grosor	1.4 m ² /saco 40kg
A 25 mm de grosor	1.1 m ² /saco 40kg
A 30 mm de grosor	0.9 m ² /saco 40kg

Rendimiento como pega block

Con Block	5 - 7 metros lineales / saco 40kg
Con Ladrillo de Barro	6 - 9 metros lineales / saco 40kg

* Los rendimientos presentados son teóricos, pueden sufrir variaciones por situaciones climáticas, habilidad de los instaladores, las herramientas usadas y demás condiciones externas al producto.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringing de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Abril 2023 Departamento: I+D
Familia: Sistema Obra Blanca® Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia	Polvo
Color	Gris
Presentación	Saco 40 kg
Densidad del producto fraguado	1.6 Kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua para manejo	185 ml/kg
Vida útil de la mezcla	2 horas
Espesores de aplicación	10 - 35 mm
Temperaturas de aplicación	5°C - 35°C
Resistencia a compresión (ASTM C-109)	≥ 160 kg/cm²
Fraguado inicial (ASTM C226-21)	3 - 4 horas
Fraguado final (ASTM C226-21)	5 - 7 horas
Olor	Alcalino-Terreo
pH hidratado	11.5
Absorción de agua (Karsten)	0.1111 ml/min
Retención de agua (ASTM C1506-17)	87% - 93%
Transmitancia térmica	0.89 W/m·K
Aire incluido (UNE-EN 1015-7:1999)	10%
% de flujo (ASTM C1437)	105%

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com