




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Sellador Acrílico tiene más **brillo, anclaje y resistencia a la fricción** más que cualquier otro de su segmento

### Propiedades del producto

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

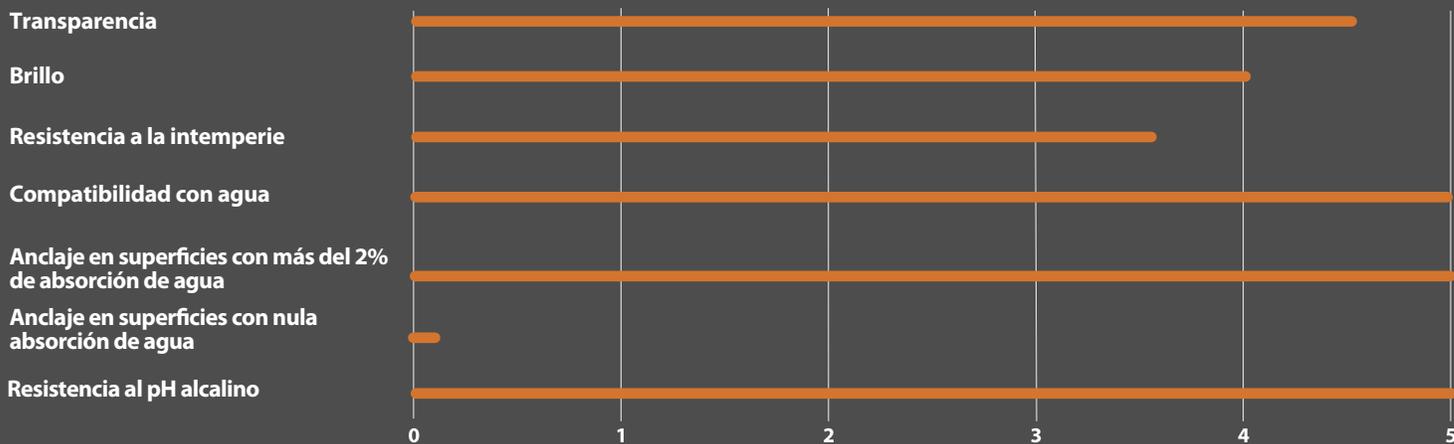

## Descripción

Sellador transparente de emulsión 100% acrílica de penetración profunda que sella y endurece cualquier superficie con más del 2% de absorción de agua, en interiores y exteriores.

Forma una capa delgada, resistente a los rayos UV, a los álcalis y a las sales, evita el crecimiento de hongos y algas.

Aumenta propiedades de retención de color, de alto brillo y lavabilidad. No se amarillea.

## Usos principales

1. Sellar y aumentar la resistencia a la fricción de piedras naturales, ladrillos de barro, tejas y madera.
2. Realzar el color y endurecer juntas o boquillas.
3. Sellador en acabados de piso y concreto estampado.

## Aplicación sobre juntas / boquillas

1. Aplicar una mano del sellador sobre el junteador / boquilla.
2. Aplicar una segunda mano "mojado sobre mojado" sin esperar a que seque la anterior.

## Aplicación sobre estucos, texturas, yesos, pulidos, concreto estampado o Piedra en Polvo.

1. Aplicar 2 manos de Sellador Acrílico, dejando secar entre cada una de 2 a 4 horas. (Evitar el encharcamiento).
2. Esperar de 24 a 48 horas antes de transitar.

## Ventajas

1. Resistencia a los rayos UV, a los álcalis y a las sales.
2. Evita el crecimiento de hongos, lamas y mohos.
3. Aumenta la resistencia a la lavabilidad.
4. No se amarillea.

## Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

## Recomendaciones

- Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado 28 días antes de aplicar el sellador.
- Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint o airless.
- No aplicar con temperaturas menores a 10°C y mayores a 35°C.

## Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

## Vida Útil

Usar antes de un año.

## Rendimiento

# 4 m<sup>2</sup>/L

\*El rendimiento indicado es a 2 manos sobre superficies lisas, este puede variar por la habilidad del instalador, el método de aplicación, la superficie de aplicación o las condiciones ambientales.

## LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

## Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D

Familia: ELADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

<b>Consistencia</b>	<b>Líquido</b>
<b>Color</b>	<b>Transparente</b>
<b>Presentación</b>	<b>1, 4, 18 L</b>
<b>Densidad del producto fraguado</b>	<b>1.1 - 1.15 Kg/L</b>

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

<b>Rendimiento</b>	<b>4 m2/L</b>
<b>Tiempo de secado al tacto</b>	<b>45 min</b>
<b>Dureza Shore</b>	<b>90</b>
<b>Aglutinante</b>	<b>Acrílico</b>
<b>Olor</b>	<b>Ligero a amoníaco</b>
<b>Flamabilidad</b>	<b>No inflamable</b>
<b>Sólidos en peso</b>	<b>30 - 35 %</b>
<b>pH</b>	<b>8.5 - 9.5</b>
<b>Viscosidad Brookfield</b>	<b>800 CPS</b>

**pegaduro.com**

### Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048

[ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com)