



Dificonsa

Silleta SMD-350 (9 cms.)

Separador de polipropileno para malla.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un separador de gran resistencia y versatilidad diseñado para losas de cimentación con una base octagonal. La cual proporciona una gran estabilidad y apoyo, para una óptima distribución del acero de refuerzo dentro de las estructuras de concreto.

VENTAJAS

- Excelente desempeño.
- Fabricadas 100% con base de polipropileno pigmentado.
- Impermeables.
- No reaccionan con el concreto.
- Evitan la aparición de fisuras.
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2°C a 50°C)

USOS

- Cimentaciones.
- Prefabricados.
- Tilt Ups.
- Entrepisos.
- Postensados.

INSTRUCCIONES DE USO

1.- Colocar la silleta por debajo de las cruces de la malla, los broches en un eje son más profundos para recibir el alambre inferior de la malla ocasionando una sujeción más firme y eficiente.

2.- Una vez que se encuentren colocadas, deben colocarse en posición vertical apoyadas sobre el piso o sustrato.

3.- La silleta **SMD 350** debe estar distribuida correctamente a cada 60 cms de separación en traslape.

CAPACIDAD DE CARGA

260 kg.

COLOR

Gris.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 140 piezas. (5 kg por empaque)

PESO POR PIEZA

35 gramos.

CALIBRE DE ACERO

Mallas de 1 a 10.


RECUBRIMIENTO DE CONCRETO

9 cms.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Proteger del sol y la lluvia, no estibar más de 10 niveles.

TAMAÑO REAL

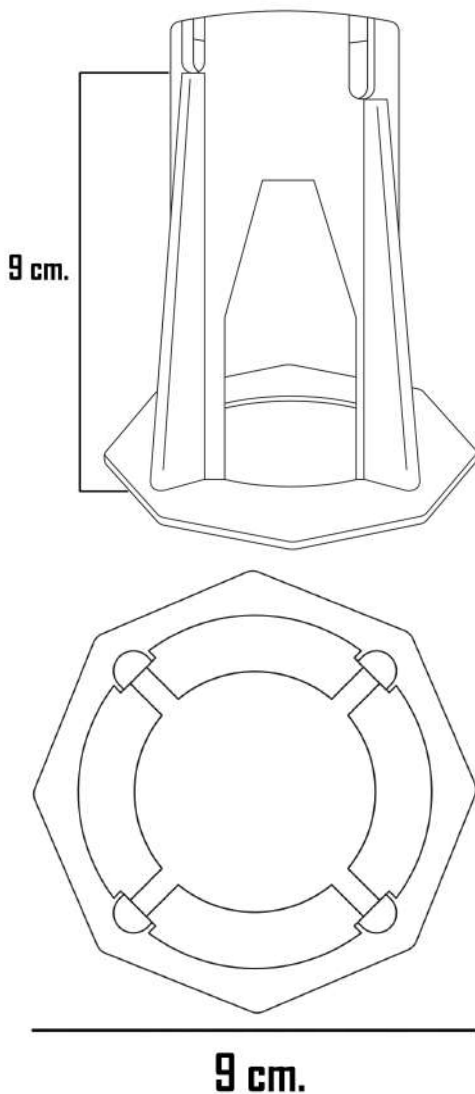

NOTA

El instalador es responsable de una adecuada aplicación del producto. Las visitas realizadas por personal de **Concoisa** son únicamente con fines de realizar recomendaciones técnicas, no para proveer supervisión o control de calidad.

SEGURIDAD

Consulte la **Hoja de datos de seguridad**.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Garantía limitada: Concoisa S.A. de C.V. garantiza que el producto se encuentra fabricado libre de defectos de acuerdo a las formulaciones estándar y contiene todos los componentes para una aplicación adecuada, tal como se establece en nuestra hoja de datos técnicos actual. Este producto debe usarse según las instrucciones y dentro de su vida útil indicada. **Concoisa S.A. de C.V.** reemplazará o, a nuestro criterio, reembolsará el precio de compra de cualquier producto, excluyendo el costo de la mano de obra, que se ha comprobado que es defectuoso. Nuestras recomendaciones de productos se basan en los estándares de la industria y los procedimientos de prueba. Es obligación del comprador probar la idoneidad del producto para un uso previsto antes de usarlo. No asumimos ninguna garantía escrita, expresa o implícita en relación con ningún método específico de aplicación o uso del producto.

CONCOISA S.A. DE C.V. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CONCOISA S.A. DE C.V. no será responsable de los daños de ningún tipo, incluidos los daños a distancia o consecuentes, tiempo de inactividad o retraso. Cualquier reclamo por un producto defectuoso se debe presentar dentro de los 30 días posteriores al descubrimiento de un problema, y se debe presentar con un comprobante de compra por escrito.

Solo para uso profesional.

www.dificonsa.com